



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

**REALIZZAZIONE CHIOSCO PER EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
REFRIGERATA IN DERUTA CAPOLUOGO, VIA DEL MOSAICO.**

PROGETTO DI MASSIMA

RELAZIONE TECNICA

DESCRIZIONE STRUTTURA ESTERNA DI ALLOGGIAMENTO
PLANIMETRIA UBICAZIONE

Deruta li 19 gennaio 2017





COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

REALIZZAZIONE CHIOSCO PER EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA IN DERUTA CAPOLUOGO, VIA DEL MOSAICO.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La presente relazione tecnica costituisce elaborato del progetto di massima per la realizzazione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata in Via del Mosaico, Deruta capoluogo, e si propone di esplicare le caratteristiche tecnico-esecutive dell'intervento previsto.

Con Determinazione del Presidente dell'ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, in relazione all'“Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015”, è stato assegnato al Comune di Deruta un contributo a fondo perduto di € 25.944,51 per la realizzazione di opere o lavori infrastrutturali funzionali ai servizi idrici e contestualmente, si è stabilito che nella prima fase applicativa i Comuni presentino, entro il 31 gennaio 2017, richiesta di contribuzione all'ATI per un valore del 50% del contributo assegnato pari ad € 12.972,26, per la realizzazione di opere di cui alle predette finalità.

L'amministrazione Comunale si è determinata nell'utilizzare tale contributo per la realizzazione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata.

Per le finalità di cui sopra, è stata interpellata la Società Umbra Acque spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato, al fine della realizzazione di un impianto di erogazione di acqua pubblica e della successiva gestione dell'impianto medesimo.

A seguito di sopralluogo con i tecnici dell'Umbra Acque, si è individuato il parcheggio pubblico di via del Mosaico in Deruta Capoluogo, il luogo più idoneo dove installare il nuovo impianto.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive della struttura esterna si allega alla presente la descrizione rimessa dalla Soc. Umbra Acque spa.

COSTO INTERVENTO

L'importo complessivo presunto dell'opera è stato quantificato dalla società Umbra Acque spa in € 28.000,00, il quale sarà finanziato per € 12.972,26 con il contributo assegnato al Comune di Deruta con Determinazione del Presidente dell'ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, mentre la restante somma necessaria sarà posta a carico di Umbra Acque spa, alla quale sarà affidata la realizzazione e gestione dell'impianto medesimo.

Deruta li 19 gennaio 2016

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Geom. Ricciarelli Marco



**DESCRIZIONE STRUTTURA ESTERNA di
ALLOGGIAMENTO**

L'Impianto sarà costituito da un Implanto con un solo gruppo di erogazione con caratteristiche già descritte nei capitoli precedenti.

La struttura in proposta ben si armonizza, a nostro avviso con i luoghi ove le fontane verranno posizionate e con il "Totem" in acciaio sul quale è rappresentato il logo di Umbra Acque.

Caratteristiche principali:



Cabina in lamiera coibentata con frontale sagomato in acciaio inox spessore 12/10, retro in alluminio spessore 20/10 verniciato in colore RAL a scelta

Un piccolo aggetto della copertura e la forma sporgente della cabina consentono all'utente di essere protetto dal sole e dalla pioggia.

L'accesso alla cabina è garantito da una porta posteriore con chiusura di sicurezza.

La cassetta per la raccolta delle monete è interna alla cabina, saldata alla stessa e con apertura a chiave dal basso.


La cabina è fissata terra su base in cemento predisposta dal committente, con tasselli a espansione

Ai punti di erogazione sono installate delle luci di cortesia che vengono accese con comando da crepuscolare

Dimensioni box

- Profondità 150 cm
- Larghezza 150 cm
- Altezza 220 cm

La parte superiore del pannello frontale sopra il gruppo di erogazione consente, con tasca il plexiglas, formato A3 orizzontale la possibilità di inserire comunicazioni istituzionali e pubblicitarie.

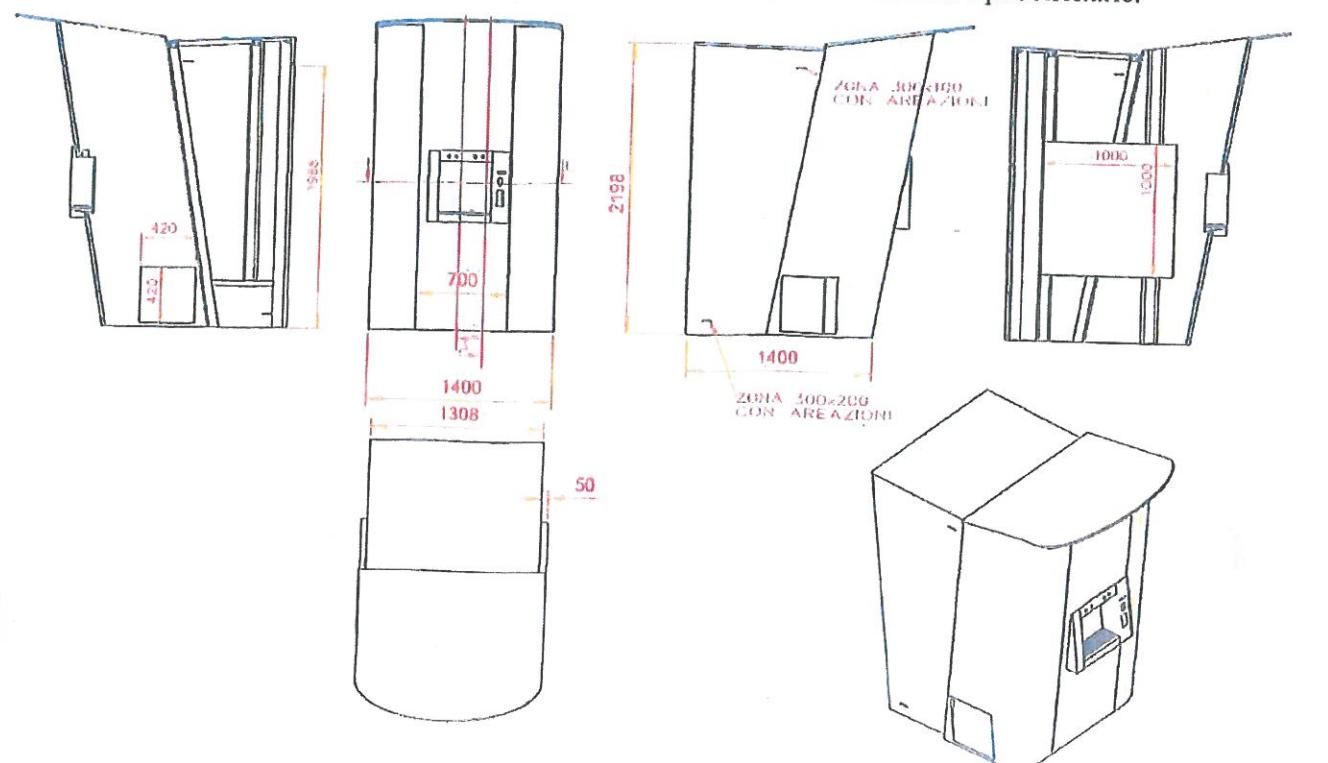



CASA DELL'ACQUA COMUNE DI DERUTA – Via del Mosaico



Ubicazione nuova Casa dell'Acqua