


Sezione AA


Individuazione intervento in pianta e sezione

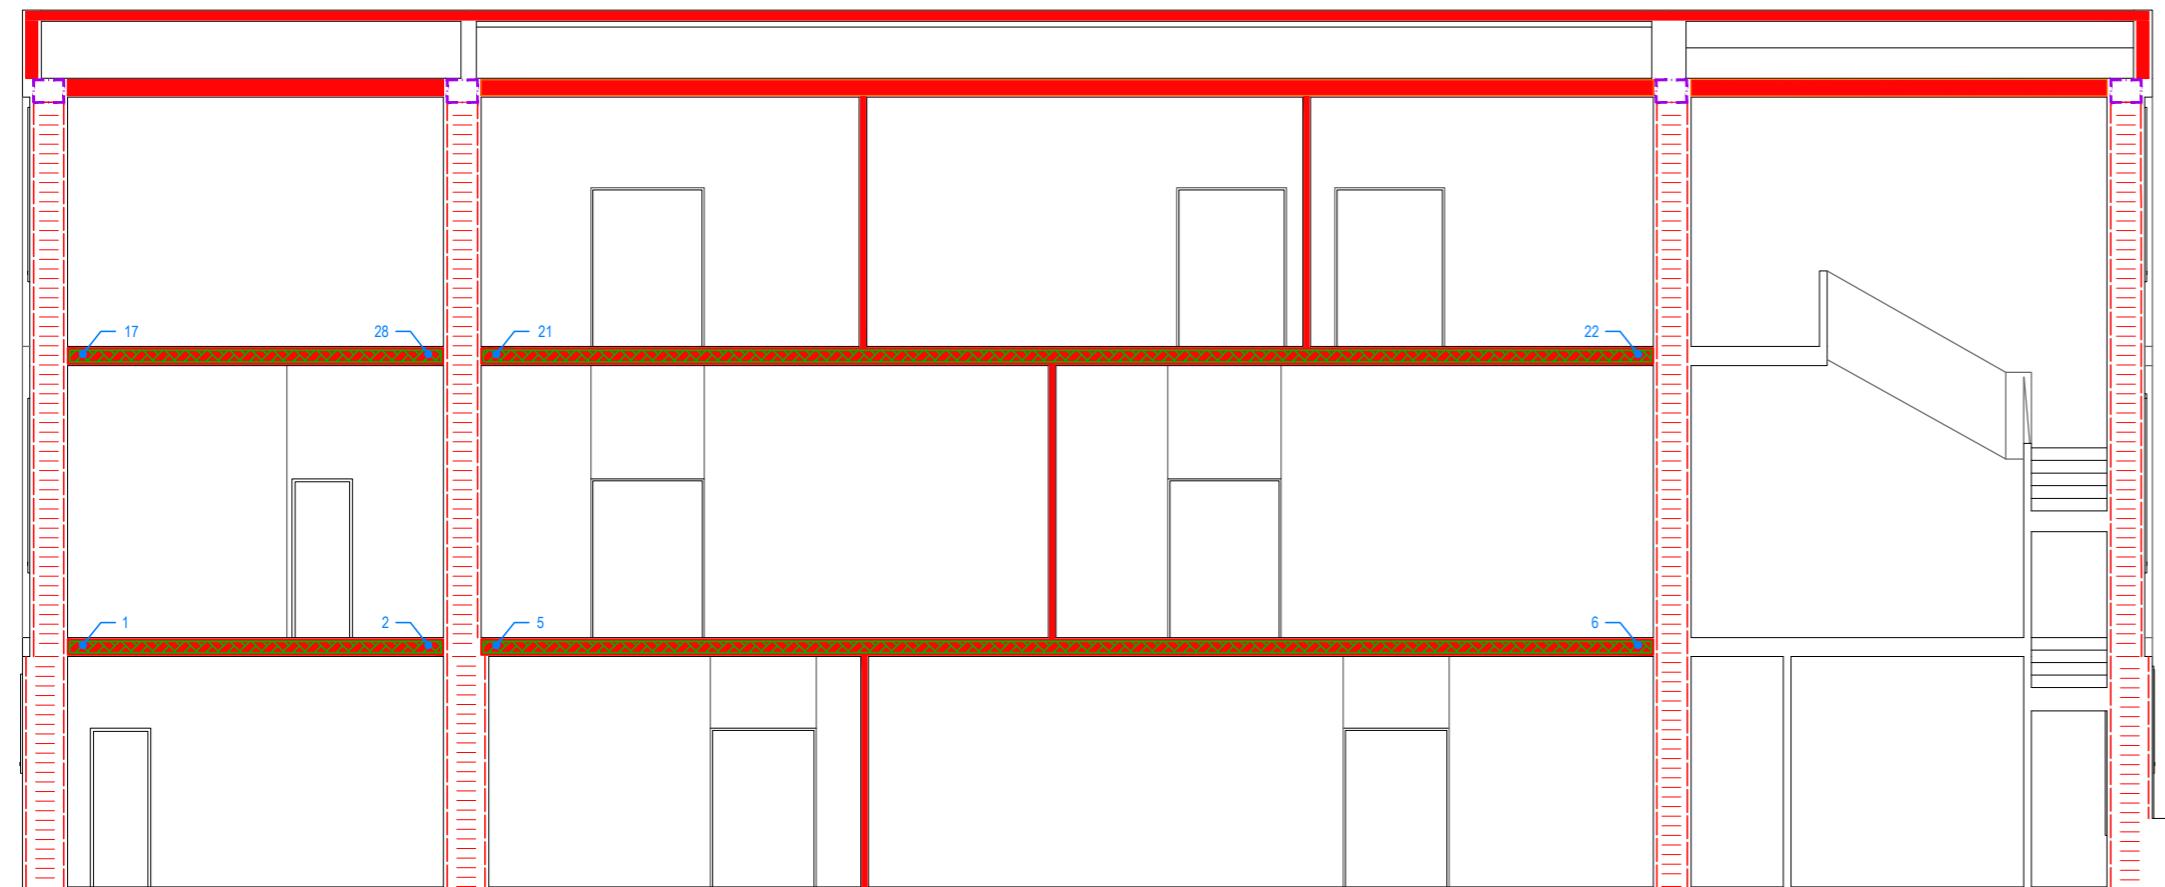

1:100

Sezione BB


Sezione CC

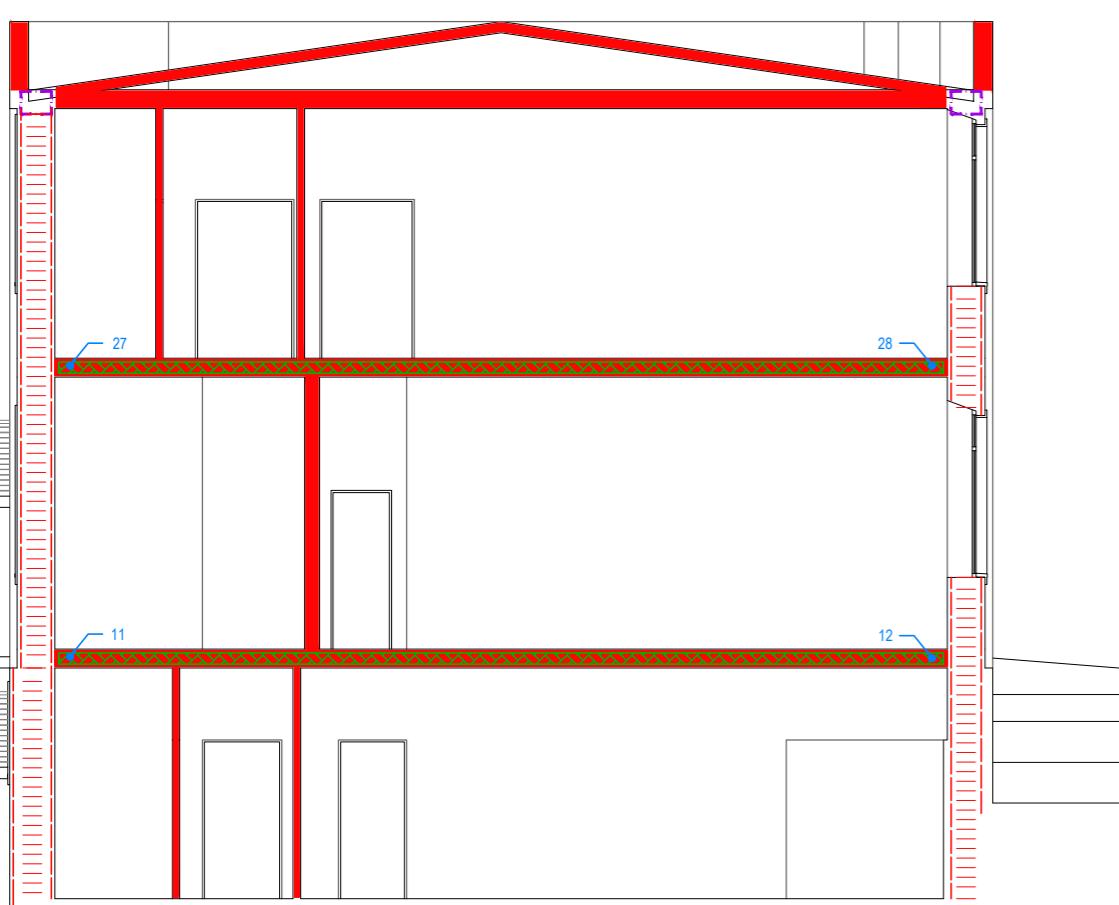

1:100

1:100

Sezione DD

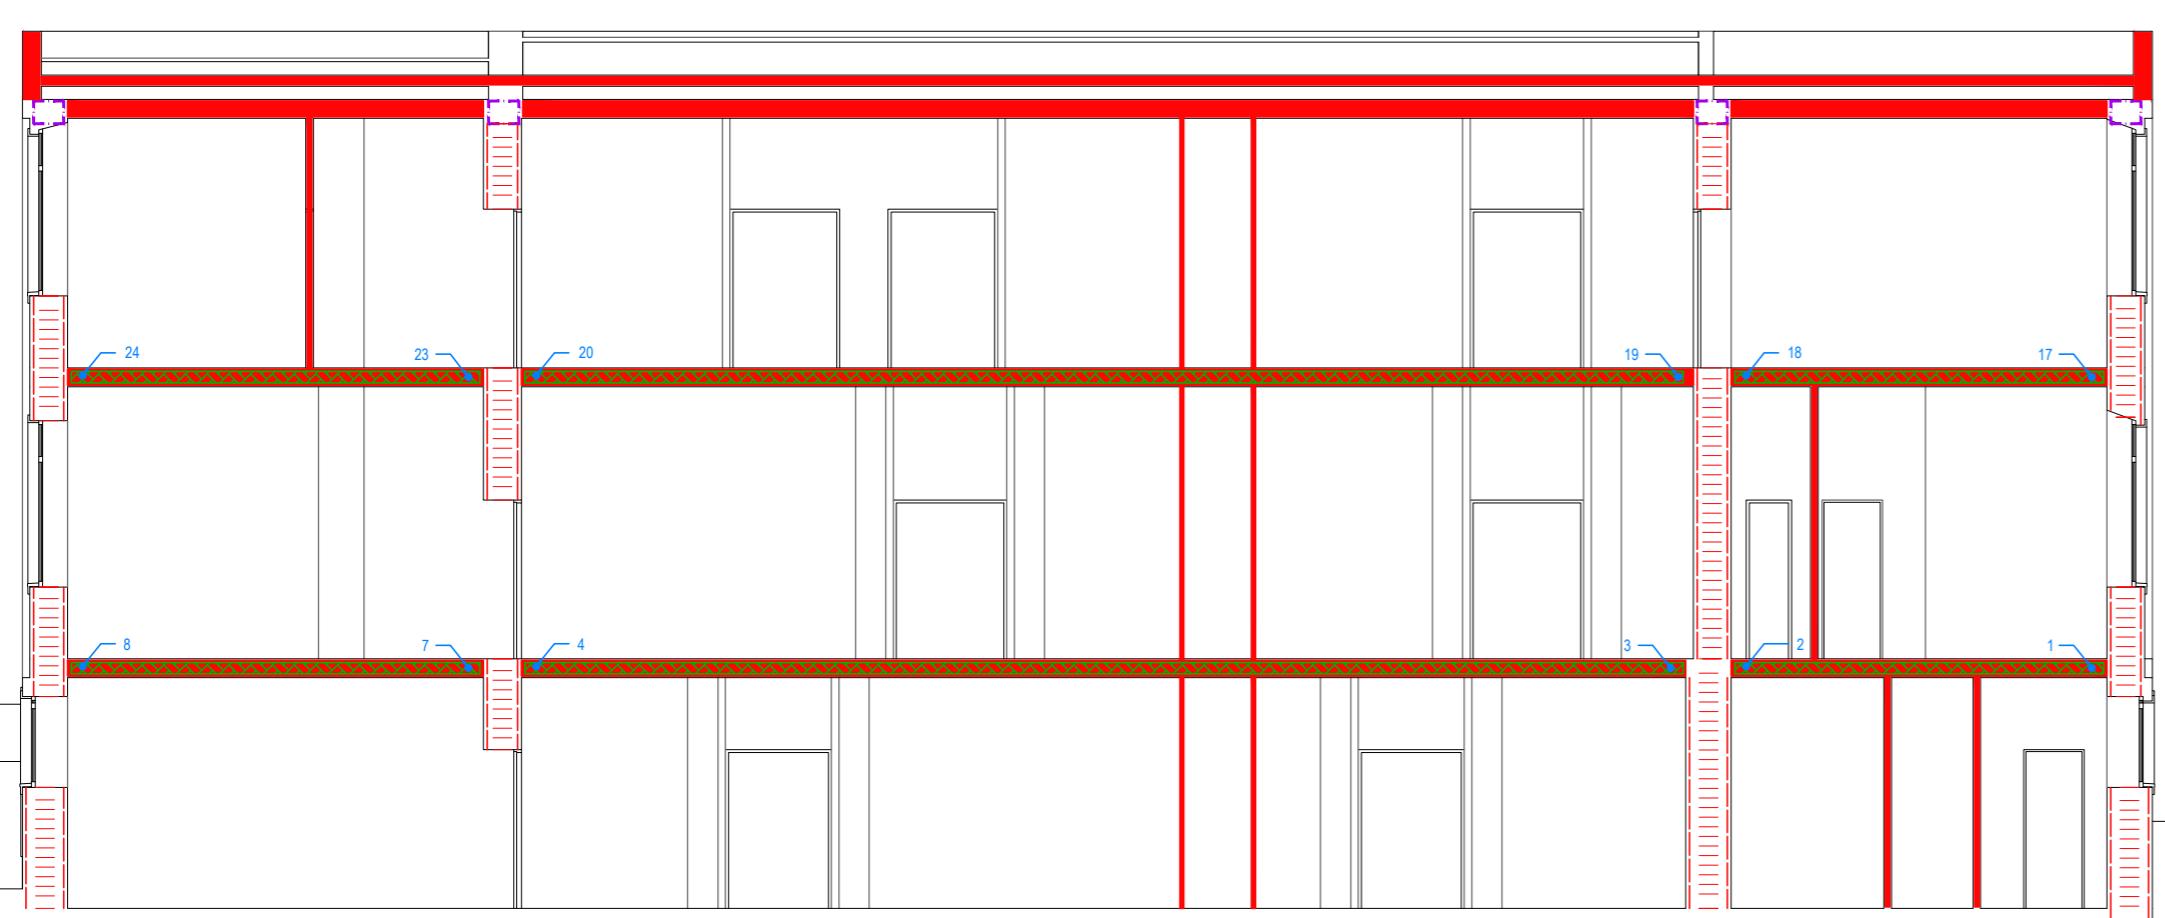

1:100

IS01		Recupero di muratura: spicconatura dell'intonaco esistente, scarificare in profondità dei giunti di malta e rinzaffo con malta di calce.
IS02		Consolidamento di muratura: iniezione di miscele leganti a base di calce
IS03		Consolidamento di muratura: stilara armata dei giunti di malta
IS04		Demolizioni (pareti - tramezzi - ecc.).
IS05		Cerchiatura di bucatura mediante profili metallici: n. 2 telai affiancati costituiti da profili HEA 140.
IS06		Chiusura di nicchie e/o varchi murari mediante scuci-cuci, con l'impiego di elementi lapidei di recupero o mattoni pieni in laterizio.
IS07		Demolizione solaio esistente e realizzazione di nuovo solaio in acciaio.
IS08		Demolizione copertura esistente e realizzazione di nuova copertura in acciaio.
IS09		Inserimento di tirantature metalliche.
IS10		Realizzazione di cordolo in calcestruzzo armato Sez.(bxh)=30x35. Armatura: 2+2 Ø16 correnti - staffe Ø8/20.



COMUNE DI DERUTA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA - COMUNE DI DERUTA, VIA FRANCESCANA,  
FRAZIONE PONTENUOVO

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
Geom. Marco Ricciarelli

Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Fabio Tamantini

FIGURE PROFESSIONALI

Responsabile di Commessa e delle Attività di Coordinamento della Progettazione, Supporto al RUP in fase di Validazione e Gara d'appalto, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione  
Arch. Roberto Di Ramio

Responsabile Progettazione Impianti Meccanici  
Ing. Massimo Gerosolimo Porziella

Responsabile Progettazione Edile ed Architettonica  
Arch. Pietro La Gatta

Responsabile verifica documentaria, referente Enti, Contabilità  
Geom. Luca Caroselli

Co-responsabile Progettazione Edile ed Architettonica  
Ing. Maurizio Ciarrocchi

Responsabile CAM  
Ing. Claudia Viscioni

Responsabile Progettazione Strutturele  
Ing. Sebastiano Ortù

Professionista incaricato nel team per la redazione del CSP-giovane professionista  
Ing. Francesca Orsini

Co-responsabile Progettazione Strutturele  
Ing. Daniele Cianchetta

Responsabile della relazione Geologica  
Geol. Tiziano Desiderio

Responsabile Progettazione Impianti Elettrici  
Ing. Vincenzo Di Cretico

Consulenti (nel rispetto dell'art. 91, comma 3 del D.lgs 163/2006 e.s.m.i.)  
Arch. Clelia Dell'Arciprete, Arch. Sara Menna,  
Arch. Michele D'Amico, Arch. Laura Di Scipio

Capogruppo

IN SIGHT & CO. S.r.l.  
Via Tiburina Valeria, 149/1  
65129 Pescara (PE)  
Tel. 085/4193867 - Fax. 085/2192520  
e-mail: direzionetecnica@insight.co.it  
PEC: insight@ubapecc.it

Mandante

S.A.G.I. S.r.l.  
Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria

Via Savarino, 10  
63030 Salerno (AQ)  
Tel. 0845/516199 - Fax. 0845/576003  
e-mail: info@sagi.it  
PEC: info@sagisud.it

Mandante

PROGETTO INTEGRATO STA  
Via Scavolini, 10  
63030 Salerno (AQ)  
Tel. 0845/576023  
e-mail: studiotecnico@progettinintegrato.it  
PEC: massimo.gerosolimoporzella@ing.pe.eu

Mandante

Tiziano Desiderio  
Strada San Felice, 29/B  
Tel. 347/5780523  
e-mail: studiotecnicod@gmail.com  
PEC:

CODICE  
Tav.03\_STRU\_SdP

SCALA  
1:100

CLASSE  
Elaborati Grafici

TITOLO  
Sezioni - Interventi strutturali